■製品図

1段格子

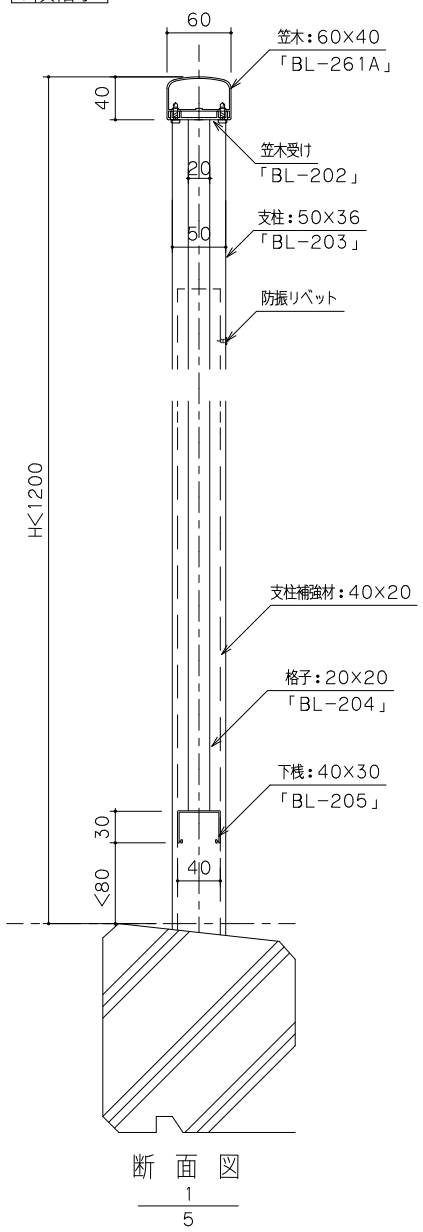

断 面 図

1/5

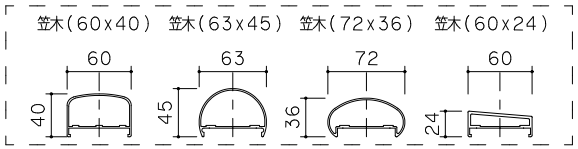

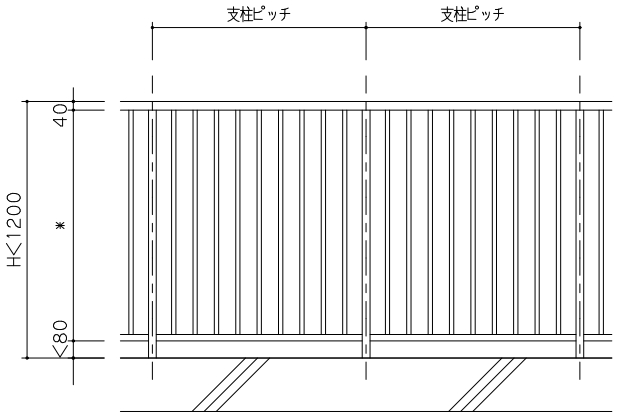

姿 図

1/25

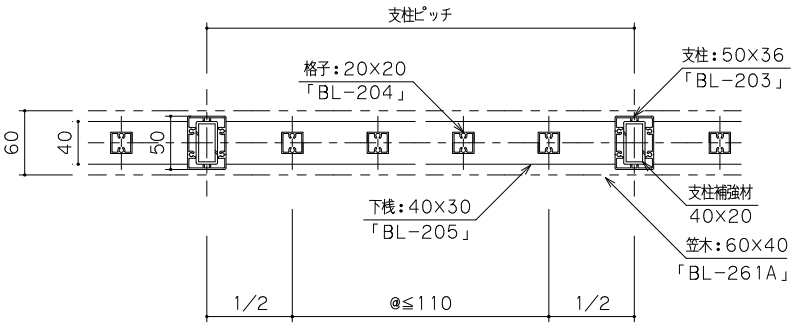

平面図

1/5

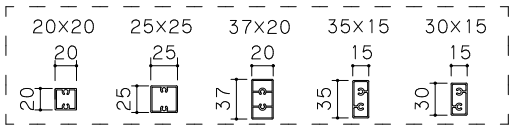

■仕様

- ●対応強度　1450N/m
- ●対応耐風圧　別紙参照
- ●表面処理　陽極酸化塗装複合被膜（7+7μm）
  （シルバー、ステンカラー、ブロンズ、ダークブロンズ、ブラック）
- ●構成部材
  - ・笠木　60X40、63X45、72X36、60X24
  - ・笠木受け　8X53.4
  - ・下枠　40X30
  - ・支柱　50X36
  - ・格子　20X20、25X25、37X20、35X15、30X15
  - ・補強材
    - シース管用支柱補強材　40x20x3.2t
    - ピン工法用支柱補強材　40x20x3.0t+S45C（スチール）溶融亜鉛メッキ

■足元納まり図

ピン工法納まり

補強材は溶融亜鉛メッキ処理

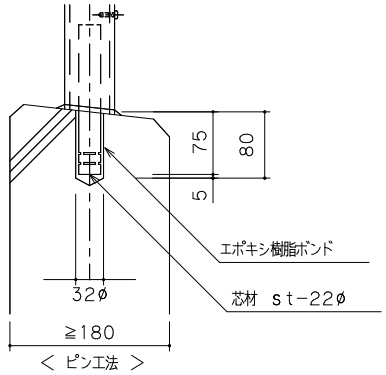

＜ ピン工法 ＞

シース管納まり

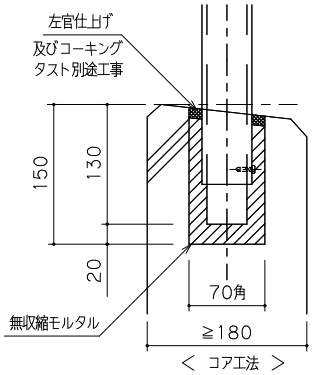

＜ コア工法 ＞

■備考

■連絡先

株式会社タスト　担当部署：営業　担当者：大島拓也
TEL ：06-6271-7039　FAX ：06-6271-7055　http://www.c-tast.com/

訂正	月・日		登録日	名称 1段格子	シートNO AL手摺−