


製品図

セーリオ横ルーバー

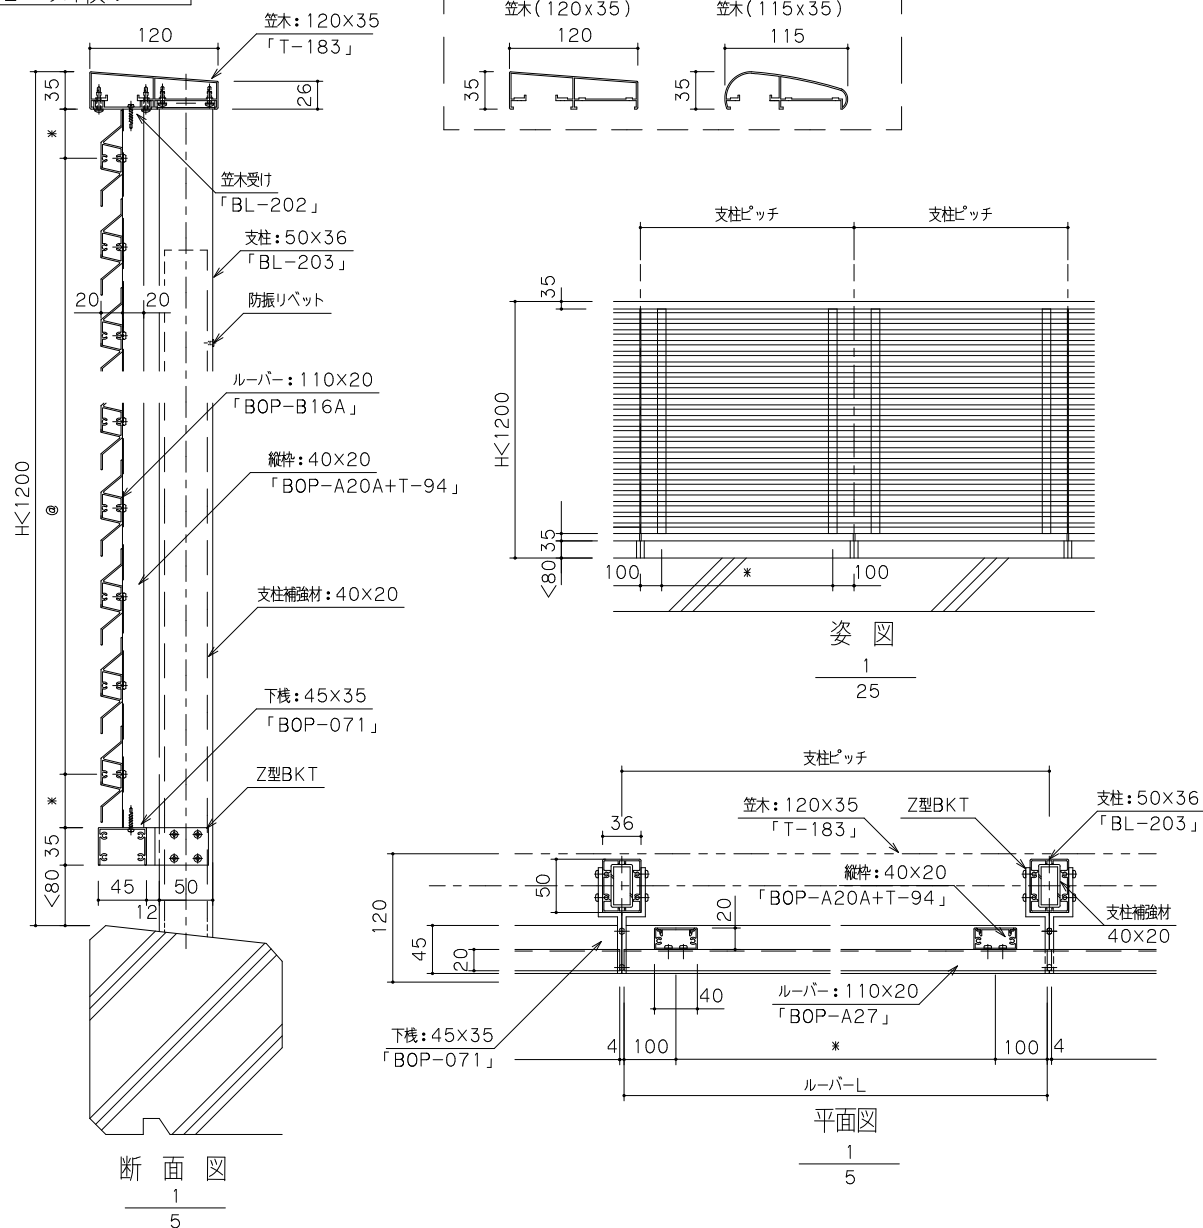


仕様

- 対応強度 1450N/m
- 対応耐風圧 別紙参照
- 表面処理 陽極酸化塗装複合被膜 (7+7 μ m)
(シルバー、ステンカラー、ブロンズ、ダークブロンズ、ブラック)
- 構成部品
 - ・笠木 120×35、115×35
 - ・笠木受け 8×53.4
 - ・下横 45×35
 - ・ルーバー 110×20
 - ・支柱 50×36
 - ・縦枠 40×20
 - ・縦枠フタ 7.5×35
 - ・補強材
 - シー菅用支柱補強材 40×20×3.2t
 - ピン工法用支柱補強材 40×20×3.0t+S45C (スチール) 溶融亜鉛メッキ


足元納まり図

ピン工法納まり

補強材は溶融亜鉛メッキ処理

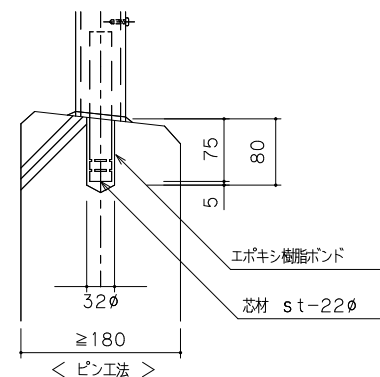

シー菅納まり

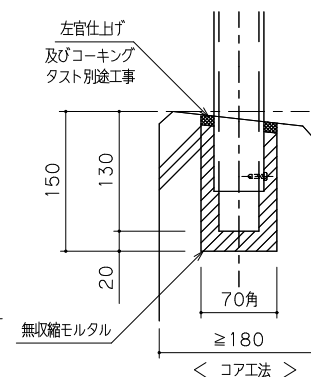

備考

連絡先

株式会社タスト 担当部署: 営業 担当者: 大島拓也
 TEL : 06-6271-7039 FAX : 06-6271-7055 <http://www.c-tast.com/>

訂正

月	日
.	.
.	.
.	.

登録日

名称
セーリオ横ルーバー

シート NO
AL手摺ー