■製品図

2段パネル

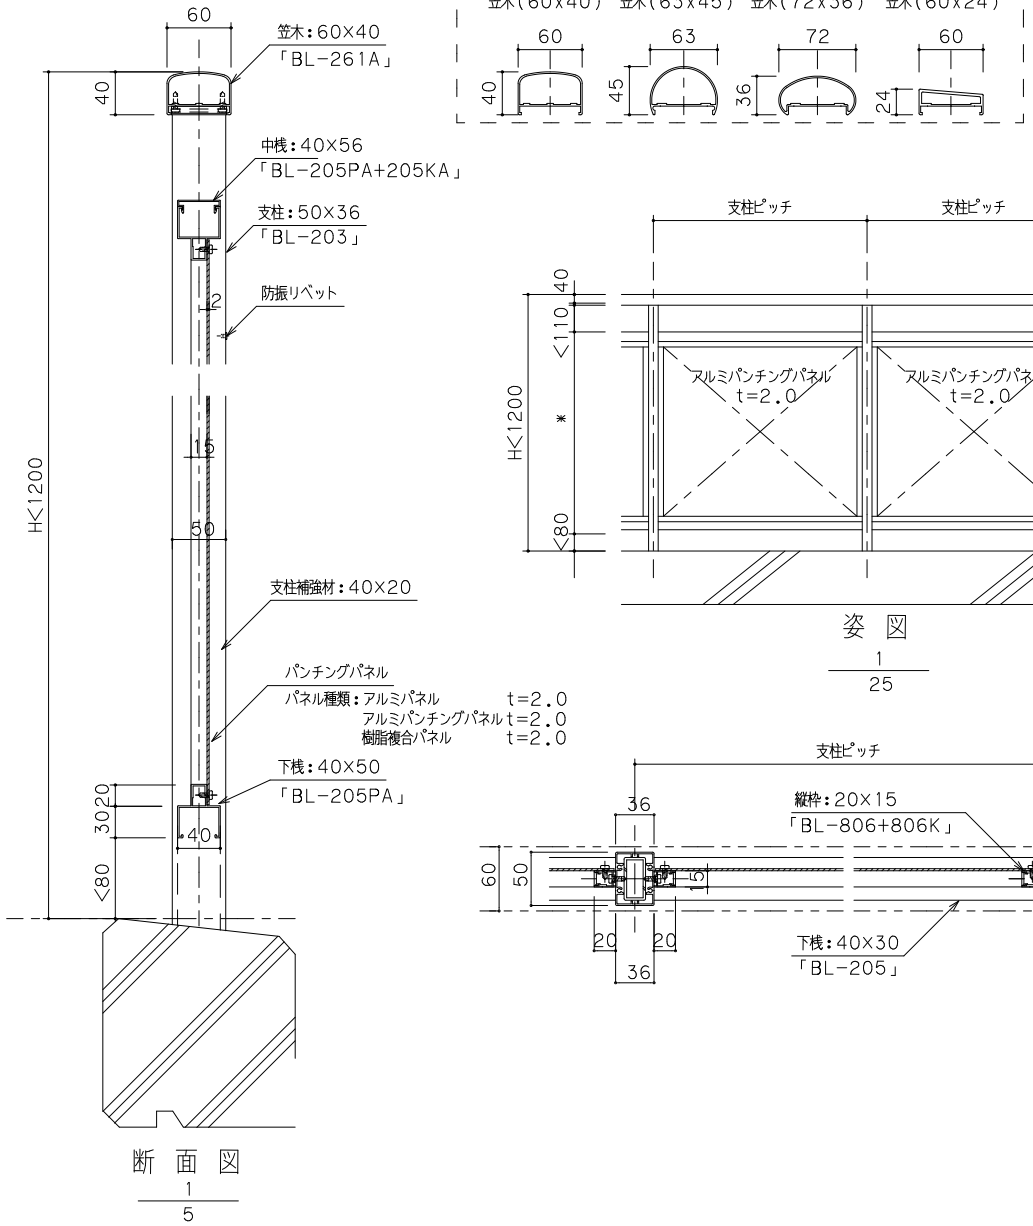

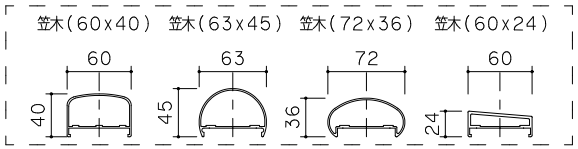

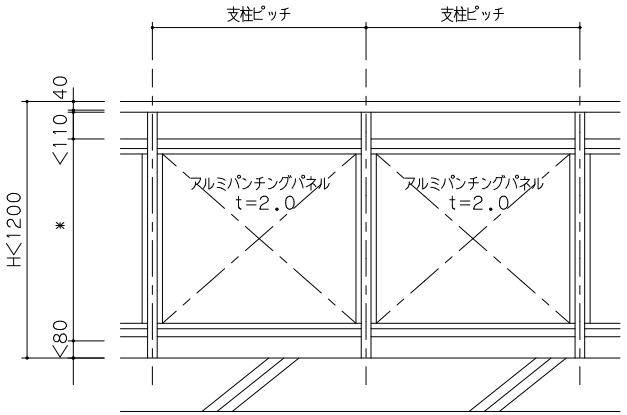

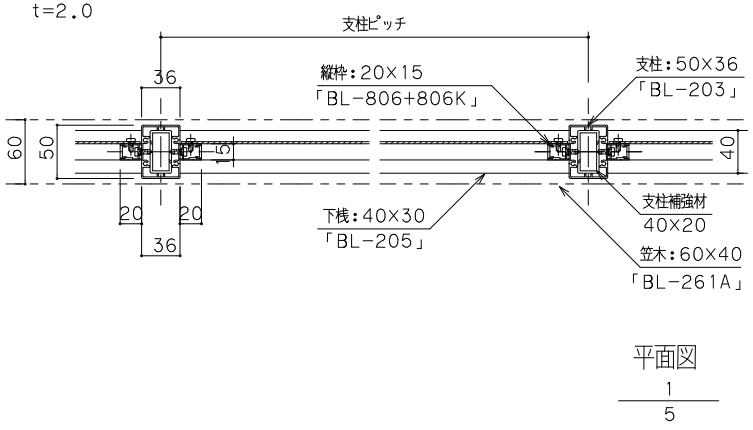

■仕様

- ●対応強度　1450N/m
- ●対応耐風圧　別紙参照
- ●表面処理　陽極酸化塗装複合被膜(7+7μm)
  (シルバー、ステンカラー、ブロンズ、ダークブロンズ、ブラック)
- ●構成部材
  - ・笠木　60X40、63X45、72X36、60X24
  - ・中桟　40X56
  - ・下枠　40X50
  - ・支柱　50X36
  - ・縦枠　20X15
  - ・補強材
    - シース管用支柱補強材　40x20x3.2t
    - ピン工法用支柱補強材　40x20x3.0t+S45C(スチール)溶融亜鉛メッキ

■足元納まり図

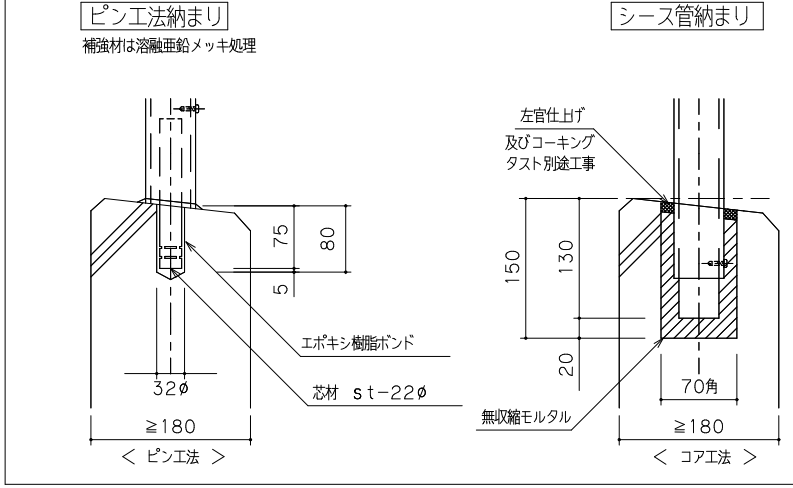

■備考

・パネル種類多数用意しております。詳しくはお問い合わせ下さい。

■連絡先

株式会社タスト　担当部署:営業　担当者:大島拓也
TEL :06-6271-7039　FAX :06-6271-7055　http://www.c-tast.com/

訂正 月・日		名称	シートNO
・		2段パネル	AL手摺ー
・		登録日	
・			